


透明微粘着フィルム(アクリル系)

FRA シリーズ

☆搬送時のキズ、汚れからの保護や、成型品、シート打ち抜き工程のキャリア材に最適☆

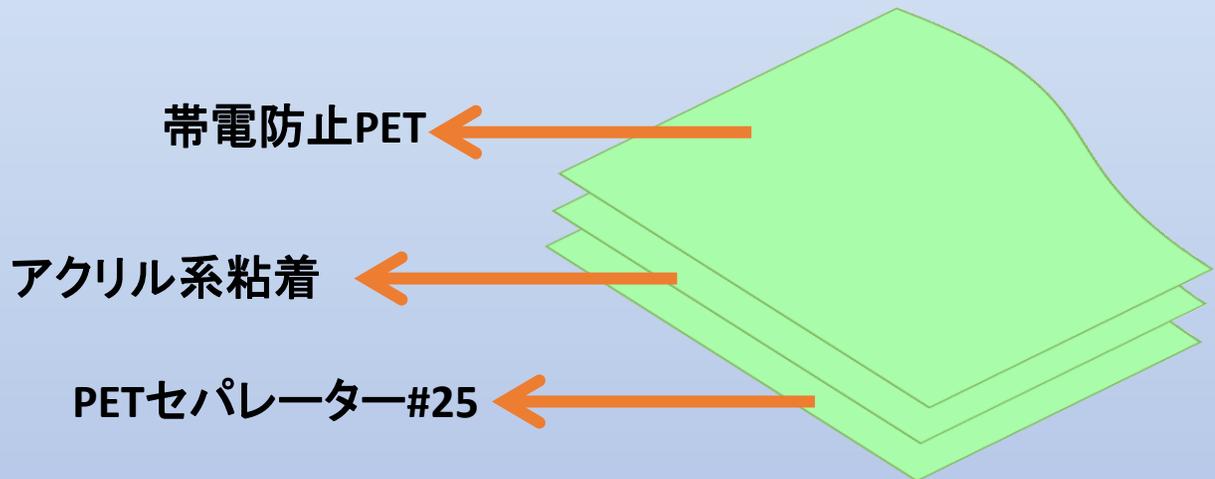

品名	総厚	粘着力(N/25mm)	表面抵抗値	被着体(実績)
PET 75μベース				
FRA7515 SN-2	115μ	11.6N	10 ^{10~11}	特殊紙、シリコン樹脂など
FRA7530 A-2	130μ	1.70N		発泡体など
FRA7515 A-2	115μ	0.58N		PC,エンボスフィルムなど
FRA7507 MP-3	107μ	0.30N		PET,PP,発泡体など
FRA7507 B-3	107μ	0.30N		PET,PPフィルムなど
FRA7507 B-4	107μ	0.20N		PET,PPフィルムなど
FRA7507 B-6	107μ	0.04N		金属箔,PP,PEフィルムなど
FRA7507 MP-6	107μ	0.03N		
PET 50μベース				
FRA5007 B-3	82μ	0.30N	10 ^{10~11}	PET,PP,PEフィルムなど
FRA5007 B-4	82μ	0.20N		PET,PP,PEフィルムなど
FRA5007 B-6	82μ	0.04N		

- ◆数値は代表値であり、保証値ではありません。ご使用用途に応じて変動することがあります。
- ◆被着体、作業環境、方法により数値が変動する可能性もあります。ご使用前には必ず自社でのご検証をお願いいたします。
- ◆帯電防止層無しでもご対応相談可能です。
- ◆基材厚みもご対応相談可能です。
- ◆ご要望に応じカスタマイズも可能です。(色つき、粘着力調整など)

 岡田紙業株式会社 <http://www.okpack.co.jp>

本社 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目4番16号

東京支店 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3丁目1番2号 FORECAST新常盤橋8F

TEL 06-6251-9871(代表)

TEL 03-3548-0321(代表)